AMS -TECHNOLOGIES
4 allée des Mésanges
59250 HALLUIN -
Tél : *33(0)3 20 25 44 14*
Fax : *33(0)3 20 24 73 23*
Site : *http://ams-tec.fr*
Mail : *contact@ams-tec.fr*

PUNTO Caisson pour camera à ouverture latérale

be Safe and Save.

PUNTO LE NOUVEAU CAISSON, ÈCONOMIQUE SANS COMPROMIS

Le nouveau caisson pour camera PUNTO est le résultat de 25 ans d'expérience dans la conception et la construction d'accessoires pour le secteur de la vidéosurveillance.

AVANTAGES

COMPÉTITIF

L'objectif de ce caisson est de répondre à la demande du marché d'une **solution extrêmement concurrentielle** garantissant simultanément la qualité et la fiabilité caractéristiques de tous les produits Videotec.

STYLE

Le design de PUNTO se fait immédiatement remarquer par sa forme aérodynamique et fuselée. Ses lignes essentielles et fluides révèlent un projet parfaitement étudié afin **d'optimiser** les espaces internes et externes. Ses dimensions lui permettent en **effet d'accueillir différentes combinaisons de caméras** et de systèmes optiques sans compromettre la qualité et la simplicité d'installation.

CONTRUCTION SOIGNÉE

Le soin apporté à la construction et au choix des matériaux garantit une **haute protection** contre les intempéries.

Réalisée en technopolymère, particulièrement résistant aux agents externes et aux rayons UV, la nouvelle ligne PUNTO présente une **ouverture latérale** qui simplifie l'accès à la caméra et à l'optique.

FLEXIBILITÉ

La partie frontale du caisson PUNTO a été projetée pour offrir une protection contre le rayonnement solaire et la pluie.

Une alimentation pour caméra est disponible en option.

Différentes possibilités de montage – avec ou sans passage des câbles – répondent à toutes les exigences d'installation externe ou interne.

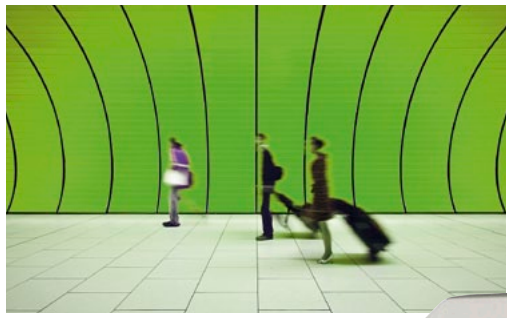

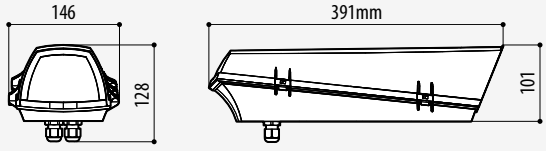

VERSIONS DISPONIBLES

PUNTO

PUNTO + DOUBLE-TOIT FACULTATIF

AMS-Technologies - 4 allée des Mésanges 59250 HALLUIN
Tél : 03 20 25 44 14 - Fax : 03 20 24 73 23

PUNTO + SUPPORT WBOVA2

PUNTO + SUPPORT WBOVA2 + DOUBLE-TOIT FACULTATIF

DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Construction en technopolymère de haute résistance

Couleur RAL9002

Visserie extérieure en acier Inox

Livré avec manuel d'instructions, sachet déshydratant, accessoires destinés au montage de la caméra et de l'objectif

MÉCANIQUE

2 presse-étoupes M16

Fenêtre en verre (WxH): 60/95x63mm

Surface intérieure utile (WxH): 70x70mm

Longueur utile intérieure avec et sans accessoires: 250mm

ÉLECTRIQUE

Chauffage T. on: 15°C±3°C; T. off: 22°C±3°C

- IN 12Vdc, 1.6A max
- IN 24Vac, 50/60Hz 1.5A max
- IN 115Vac, 50/60Hz 0.5A max
- IN 230Vac, 50/60Hz 0.25A max

AVAILABLE VERSIONS

HOT39D1A000	Caisson avec chauffage 115/230Vac
HOT39D1A085	Caisson avec chauffage 115/230Vac et support mural WBOV2A
HOT39D2A000	Caisson avec chauffage 12Vdc/24Vac
HOT39D2A085	Caisson avec chauffage 12Vdc/24Vac et support mural WBOV2A

ACCESSOIRES

OHOTS	Double toit-pare-soleil
OHOTPS1	Alimentation pour caméra IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 1A
OHOTPS2	Alimentation pour caméra IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA

SUPPORTS ET ADAPTATEURS

WBJA	Support mural avec tête orientable site et azimut
WBOVA2	Support mural avec passage interne des câbles

ENVIRONNEMENT

Intérieur / Extérieur

Température d'exercice avec chauffage: -20°C / +60°C

Très bonne résistance aux agents chimiques suivants: bases, alcools, gaz, hydrocarbures

Bonne résistance: acides organiques et inorganiques, huiles

Basse résistance: solvants

CERTIFICATIONS

CE EN61000-6-3, EN60950-1, EN50130-4

IP66/IP67 EN60529

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © 2010, Videotec S.p.A. Tous droits réservés.